

# BROCCIATRICI VERTICALI

MODELLI RISZ



## ROBUSTA E POTENTE

Brocciatrice classica a tirare mediante comando idraulico oppure elettromeccanico. La macchina può essere attrezzata ad 1 o più stazioni di lavoro con carico e scarico pezzi mediante tavole alternative o rotanti che consentono tempi cicli molto rapidi grazie al ritorno degli utensili durante la fase di carico/scarico pezzi. Opzionalmente la macchina può essere fornita con sistemi semiautomatici di cambio broccia e manicotti di trazione. La macchina viene normalmente installata in fossa o a filo pavimento con l'ausilio di piattaforme.

Struttura monolitica in ghisa per garantire precisione di taglio con l'assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione.




## CARATTERISTICHE

- Disponibile con azionamento idraulico oppure elettromeccanico.
- Robusta struttura in acciaio.
- Può essere attrezzata ad 1 o più stazioni di lavoro.
- Adatta a varie lunghezze di brocche.
- Adatta sia per emulsione che per olio intero.
- PLC Siemens se idraulica.
- CNC FANUC se elettromeccanica.


## OPTIONALS

- Evacuatore trucioli.
- Sistema esterno di depurazione a doppia azione filtrante con tessuto e dischi magnetici.

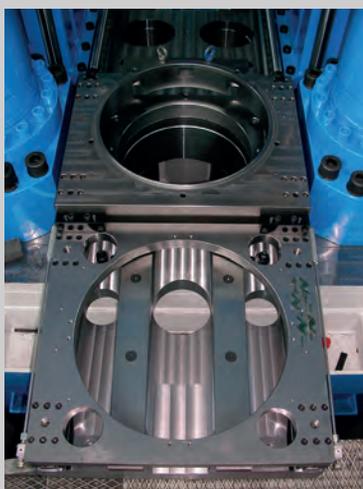

## VANTAGGI MACCHINA

- Non ha limiti di **forza di taglio**.
- **Velocità** cambio pezzo.
- Adatta a **grandi lotti produttivi**.
- Affidabile.
- Struttura monolitica in ghisa per garantire precisione di taglio con l'assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione.

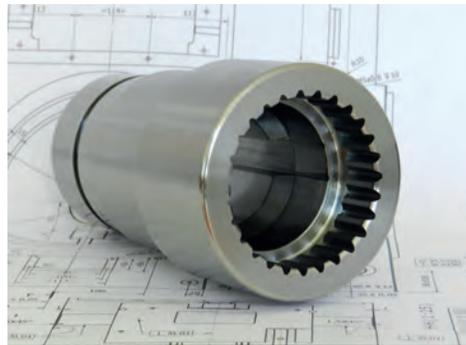

## BROCCIATRICI VERTICALI MODELLI RISZ

### CARATTERISTICHE

	<b>Idruliche</b>	<b>Elettromeccaniche</b>
Forza di taglio [ton]	da 4 a 230	da 4 a 70
Corsa utensile [mm]	da 1000 a 3000	da 1000 a 3000
Dimensioni tavola [mm]	da 250 a 800	da 250 a 500

